

Kombiaggregat 1600 SX

Användningsområde

ÅSS 1600 SX är ett kombiaggregat där fläktenhet och stoftavskiljare är sammanbyggda till en enhet. 1600 SX lämpar sig bra som punktutslug vid stationära maskiner samt centraldammsugning av lätt till medeltungt stoft. Maskinen är framtagen för användare som behöver en mobil anläggning utan att kompromissa med arbetsmiljön. 1600 SX fungerar även bra för användare som har ett mindre antal maskiner eller samtidigt användare.

Enheterna har små byggmått vilket gör att du enkelt får in dem genom standarddörrar.

1600 SX rekommenderas till:

- Mindre snickerier (1-3 användare)
- Byggvaruhus
- Användare som behöver en mobil anläggning

Beskrivning

ÅSS 1600 SX har en mycket kompakt konstruktion. Enheten är byggd av en kraftig stålstomme som kläs med ett brandhämmande skikt. Enheten är klädd i silverfärgad magnelisplåt.

De fem luckorna i fronten underlättar vid service och filterbyte. Luckan till utrymmet med säckvagn är försatt med snabbblås för snabb åtkomst till säckvagnen. Övriga luckor går att öppna med standardverktyg.

Uppsamlingen sker i 1 st 160l pappsäck som är monterade i en praktisk säckvagn. Vagnen rullas enkelt ut till containern så att man slipper bära säcken långa sträckor. En gasfjäder i säckvagnen ser till att säcken sluter tätt mot stoftavskiljarens mjuktätning.

Filter

Stoftavskiljaren är utrustad med 1 st förfilter samt ett utjämningsfilter. Innan fläkten sitter även ett HEPA filter som skyddar fläkten och gör avluften helt ren. 1600 SX har manuell filterrensning som är placerad på sidan av maskinen.

Automatik

ÅSS 1600 SX har inbyggd automatik och ansluts med en 16 A handske till ett vanligt 400v uttag. Anläggningen startas antingen på manöverpanelen eller genom att ansluta ventiler försedda med microbrytare.

Utrustning

- | | | |
|-------------------------------|--------------|---|
| • 160 l uppsamling (säckvagn) | • Temp. vakt | • HEPA filter för säker återföring av luft till lokalen |
| • Explosionsavlastning | • Y/D-start | • Hjul |
| | | • Inbyggt brandsläckningssystem (Tillval) |




ÅSS 1600 SX är Ex klassad och godkänd enligt ATEX direktivet. Klassning Ex II 2/-D



Tekniska data

Beteckning	Maxflöde	Max vakuum	Motoreffekt	Uppsamling	Antal filter	Vikt
1600 SX	1600 m³/h	20 KPa	5,5 kW	160 liter	3	190 kg

Dimensionsritning

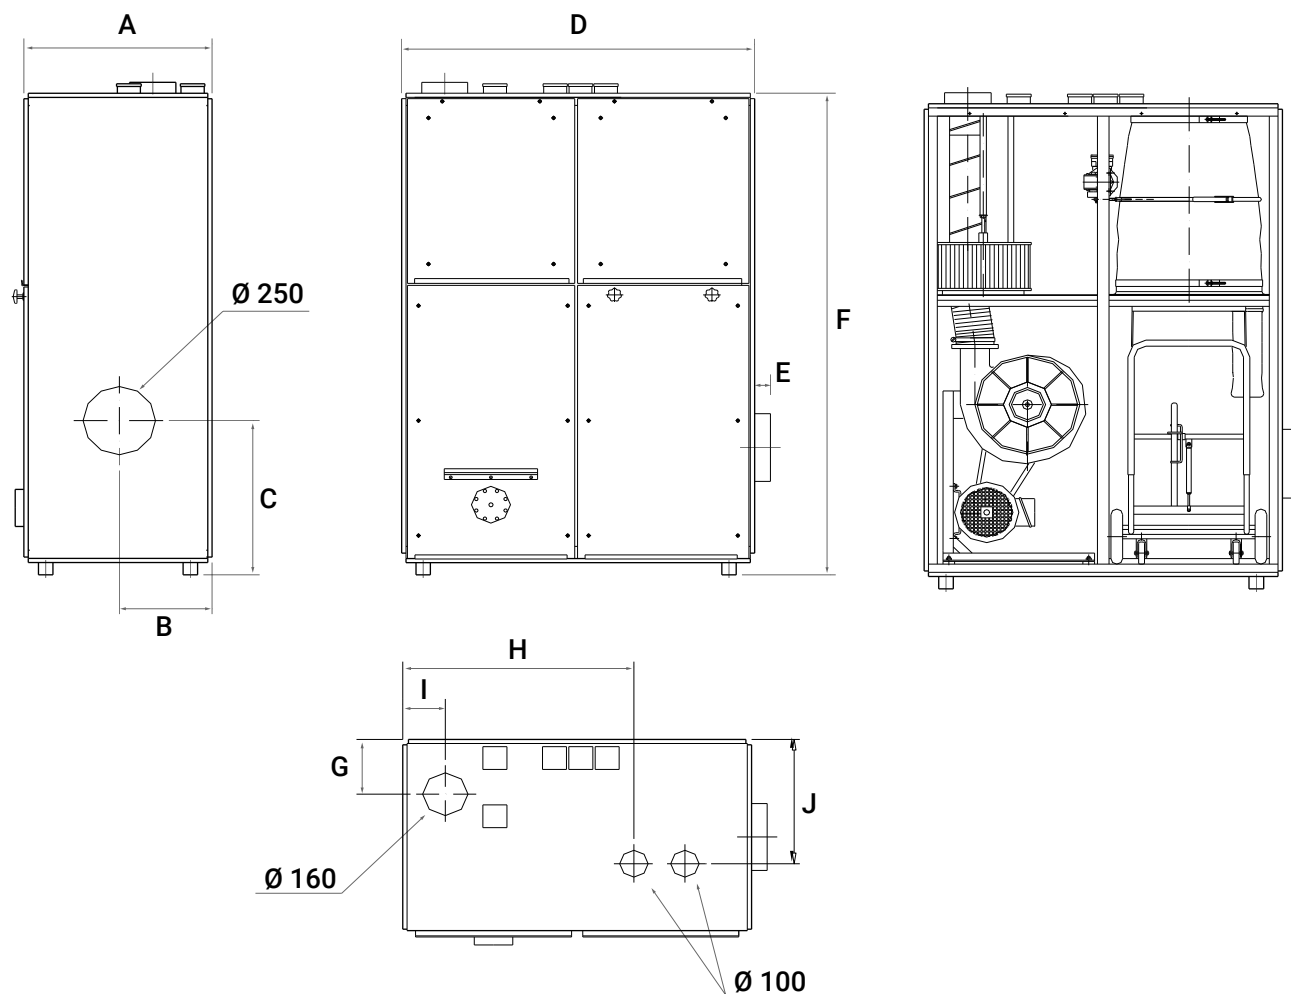

Mått (mm)

Beteckning	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1600 S X	650	325	565	1240	65	1765	205	815	150	165



På ovanstående höjdmått tillkommer måttet för anslutande böjar enligt följande tabell:


Böj	Höjdmått (mm)
90° Ø76	240
90° Ø100	350
90° Ø122	410
90° Ø152	500

ÅSS Processventilation AB

Box 521, 442 14 Kungälv
info@processvent.se

Fläktkurva

kPa

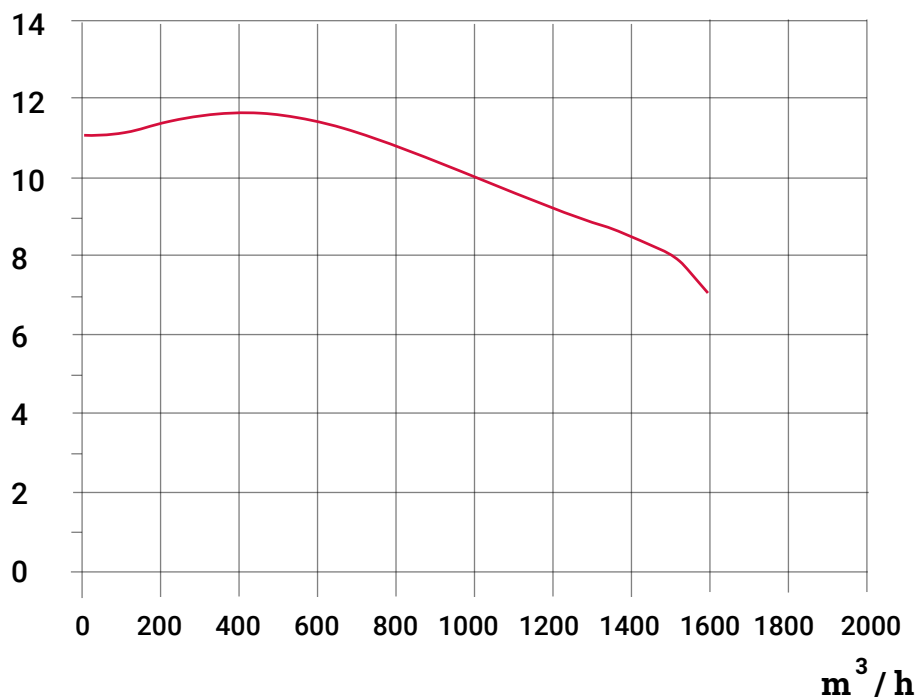

Reservdelar

Filter

Beteckning	Artikelnr
Förfilter BZ 10	205058
Utgjämningfilter	205059
HEPA-filter	205151

Separator

Beteckning	Artikelnr
Skakring	205143
Säckvagna	205105
Gasfjäder säckvagn	205125
Säcktätning	205101
Hjul fram	205131
Hjul bak	205137
Pappsäck (25 st)	205065