

Kombiaggregat EX 500 Manuell



Om ÅSS Kombiaggregat EX 500 Auto

ÅSS 500 EX Manuell är ett kompakt centralsugaggregat där både fläktenhet och stoftavskiljare är sammanbyggda i ett kabinett. Lämplig för mindre verksamheter eller för anslutning till en fristående bearbetningsmaskin.



Artikelnummer: **300550**

Användningsområde

- CNC-maskiner
- Snickerimaskiner
- Hobbysnickerier
- Ramverkstäder
- Passar både till trä och plastbearbetning

Beskrivning

- Ytterhölje i varmförzinkad stålplåt
- Svetsad stomme - pulverlackerad
- Ljudisolerad
- Inbyggd temperaturvakt med autostopp (57°C)
- Servicevänlig med alla luckor på framsidan
- Motor och fläkt byggda på en utdragbar platta

Filter

Fläktenhet: 2 st. Finfilter klass F7 art nr. 205138
Stoftavskiljare 1 st. Förfilter BZ10 art nr.205058

Automatik

ÅSS 500 EX Manuell styrs med direktstart men kan få med Y/D start eller frekvensdrift som tillval.

Placering


ÅSS 500 EX Manuell kan med fördel placeras inomhus då den har låg ljudnivå och en kompakt konstruktion. Utomhus placeras enheten under väderskydd.



ÅSS Processventilation AB

Box 521, 442 14 Kungälv
info@processvent.se

Dimensionsritning

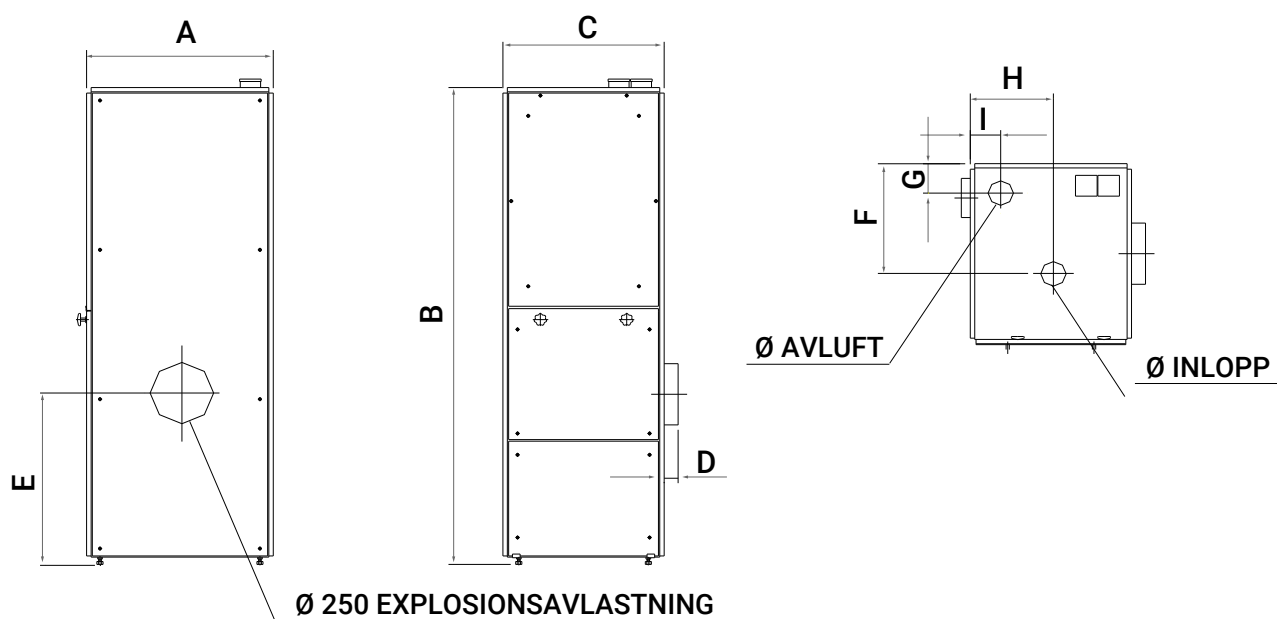

Mått (mm)

Beteckning	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Ø Avluft	Ø Inlopp
500 EX Auto	735	1940	635	55	700	450	120	310	120	100	100

Tekniska data

Maxflöde m³/h	Max- Vakuum KPa	Motor- Effekt kW	Ljudnivå dB (A)	Finfilter, F7 Yta m²	Vikt kg	Volym: Stoft uppsamling (l)	Förfilter
Ca 800	6,3	2,2	Ca 70	Ca 1,85	250	60	ÅSS BZ 10

Fläktkurva

kPa

